


## GIUNTO NEO

Il nuovo giunto di riparazione **PERMANENTE**: prodotto interamente in Europa Occidentale.

- ✓ Da DN40 a DN400: magazzino ridotto (con 22 articoli si coprono tutte le dimensioni)
- ✓ PN16 in tutta la gamma
- ✓ Lunghezza 200 mm
- ✓ AISI 304L
- ✓ Temperatura da -20 a +100°C
- ✓ Facile da installare, offre sempre una soluzione perfetta
- ✓ Flessibile, per riparare tutte le tubazioni in qualsiasi momento

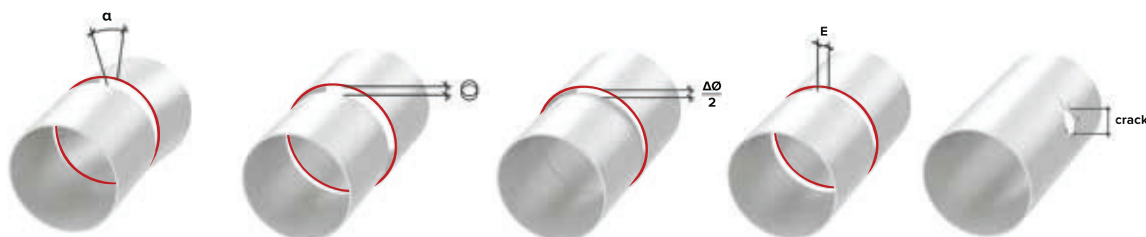

DMIN/DMAX	Disallineamento angolare max.	Disassamento max.	Distanza max. tra le teste dei tubi	Differenza max. tra i due Ø	Lunghezza max. di riparazione
Da 47÷55 a 82÷95	2°	2 mm	15 mm	3 mm	100 mm
Da 93÷110 a 168÷185	4°	3 mm	15 mm	3 mm	100 mm
Da 186÷208 a 395÷417	6°	4 mm	15 mm	3 mm	100 mm



## 29600 GIUNTO NEO

ARTICOLO	DN	Dmin/Dmax	PN	€
29600055	40	47÷55	16	108,00
29600062	50	54÷62	16	131,00
29600071	50	63÷71	16	156,00
29600084	60	72÷84	16	165,00
29600095	80	82÷95	16	169,00
29600110	80	93÷110	16	178,00
29600126	100	109÷126	16	202,00
29600142	125	125÷142	16	216,00
29600158	125	141÷158	16	272,00
29600172	150	155÷172	16	277,00
29600185	150	168÷185	16	366,00
29600208	200	186÷208	16	431,00
29600228	200	206÷228	16	436,00
29600251	200	229÷251	16	450,00
29600270	250	248÷270	16	474,00
29600287	250	265÷287	16	483,00
29600308	250	286÷308	16	492,00
29600331	300	309÷331	16	510,00
29600352	300	330÷352	16	520,00
29600372	350	350÷372	16	530,00
29600395	350	373÷395	16	530,00
29600417	400	395÷417	16	560,00




Per altre esigenze (ad es. giunzione di tubi di materiali diversi) contattare l'Ufficio Tecnico (**0143 609930** o [tecnico@plasson.it](mailto:tecnico@plasson.it))

## GIUNTO NEO +



- ✓ Da DN 400 a DN 1200, intervallo tra diametri 28 mm
- ✓ Disponibile a richiesta PN6 /PN10/PN16
- ✓ Lunghezza 200 o 300 mm.
- ✓ AISI 304L o acciaio al carbonio verniciato
- ✓ Temperatura da -20 a +100°
- ✓ Facile da stoccare e trasportare (2 semigusci separati)
- ✓ Flessibile, per riparare tutte le tubazioni in qualsiasi momento

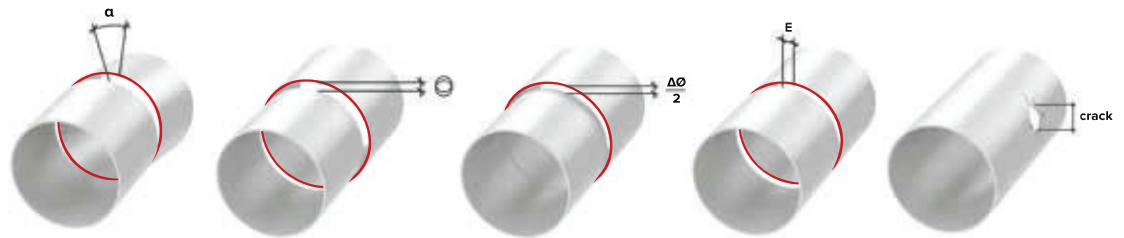

DMIN/DMAX	Disallineamento angolare max.	Disassamento max.	Distanza max. tra le teste dei tubi	Differenza max. tra i due Ø	Lunghezza max. di riparazione
Da 400÷425 a 500÷525	6°	3 mm	15 mm	5 mm	100 mm
Da 525÷550 a 800÷825	6°	3 mm	15 mm	6 mm	100 mm
Da 825÷850 a 975÷1000	5°	3 mm	15 mm	6 mm	100 mm
Da 1000÷1025 a 1200÷1225	4°	3 mm	15 mm	6 mm	100 mm
1225÷1250	3°	3 mm	15 mm	6 mm	100 mm

Per altre esigenze (ad es. giunzione di tubi di materiali diversi) contattare l'Ufficio Tecnico (**0143 609930 o tecnico@plasson.it**)

