




**FONDEDIL**

.....

**Raccordi fognatura  
ghisa sferoidale  
riduzione 2b  
giunto elastico-automatico  
tyton**

.....

SETTORE: FOGNATURA	Normativa: EN 598
SISTEMI IN GHISA SFEROIDALE	
<b>Riduzione a due bicchieri giunto elastico - automatico (TYTON)</b>	
<b>DN 200 ÷ 600</b>	

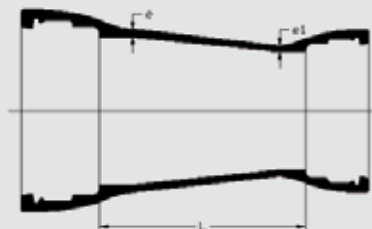

DN mm	dn mm	e mm	e <sub>1</sub> mm	L mm	Massa kg
200	100	8,4	7,2	250	18,3
200	150	8,4	7,8	150	18
250	100	9	7,2	350	29
250	150	9	7,8	250	30
250	200	9	8,4	150	30,5
300	100	9,6	7,2	450	39,4
300	150	9,6	7,8	350	40
300	200	9,6	8,4	250	40,5
300	250	9,6	9	150	41
350	100	10,2	7,2	560	48
350	150	10,2	7,8	460	49,2
350	200	10,2	8,4	360	50,4
350	250	10,2	9	260	51
350	300	10,2	9,6	160	52,1
400	250	10,8	9	360	65,9
400	300	10,8	9,6	260	63,1
400	350	10,8	10,2	160	62,5
450	200	11,4	8,4	560	64
450	250	11,4	9	460	65,9
450	300	11,4	9,6	360	69
450	350	11,4	10,2	260	71,3
450	400	11,4	10,8	160	72,4
500	250	12	9	560	84,2
500	300	12	9,6	460	86
500	350	12	10,2	360	88,6
500	400	12	10,8	260	86,5
500	450	12	11,4	160	89
600	300	13,2	9,6	660	94,8
600	350	13,2	10,2	560	122
600	400	13,2	10,8	460	131
600	450	13,2	11,4	360	135,4
600	500	13,2	12	260	120

- Per i diametri inferiori al DN 150 e superiori al DN 600 consultarci.
- Massa: si intende la massa del solo raccordo. Per il peso del giunto consultare la relativa scheda.

#### Giunto di collegamento:

- Giunto elastico – automatico tipo TYTON con guarnizione in NBR (si consulti la relativa scheda tecnica).

